



BOČNÍ POHLED 1

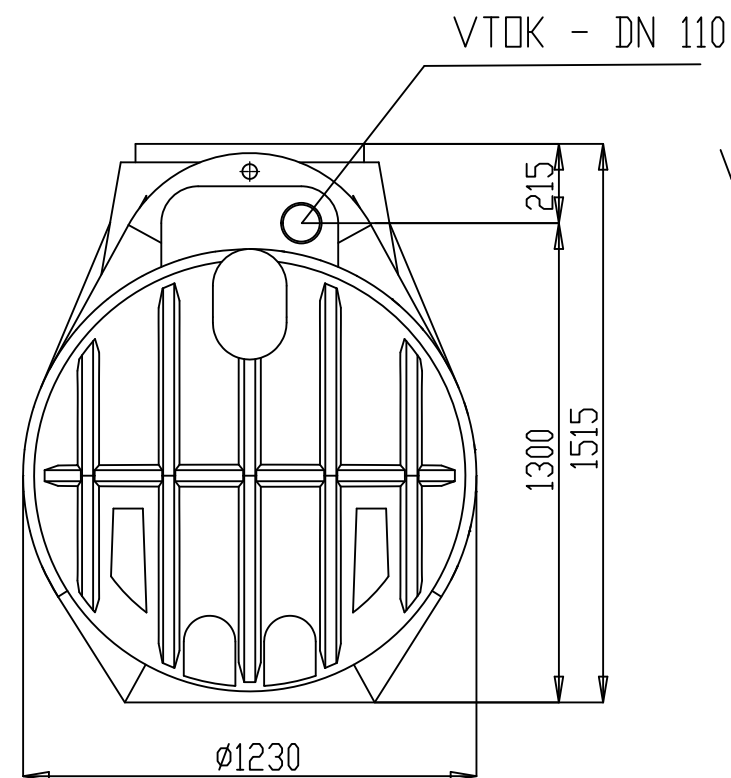

PODÉLNÝ ŘEZ



A-A

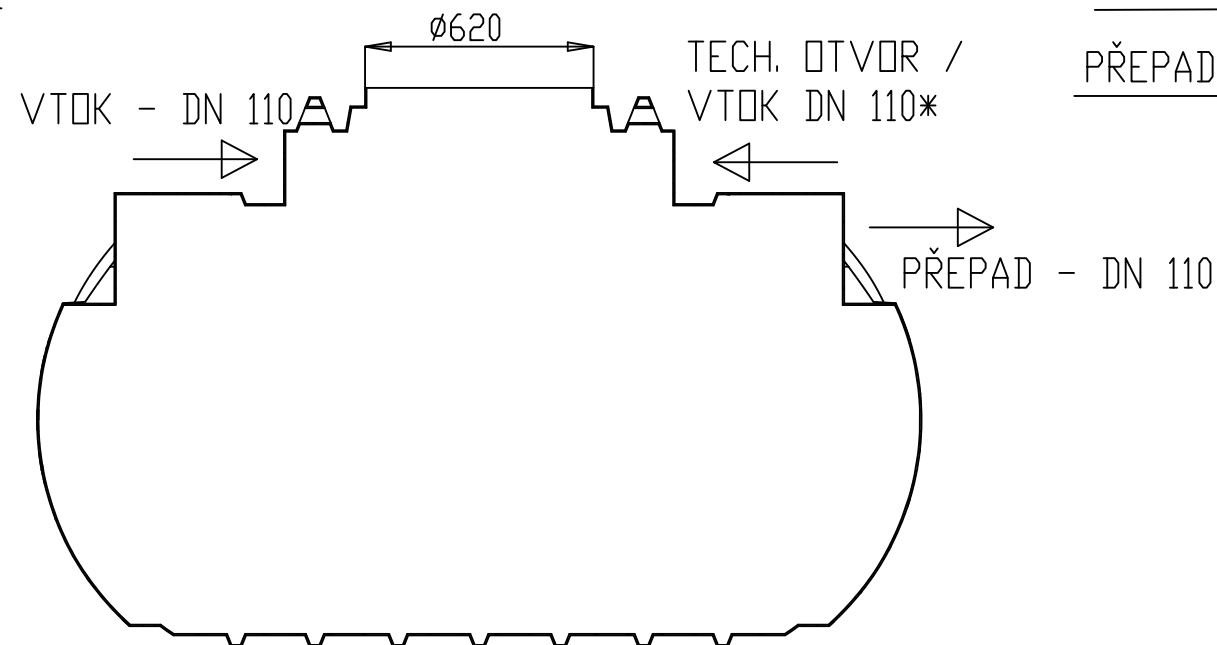

BOČNÍ POHLED 2

TECH. OTVOR /
VTOK DN 110*

PŘEPAD - DN 110

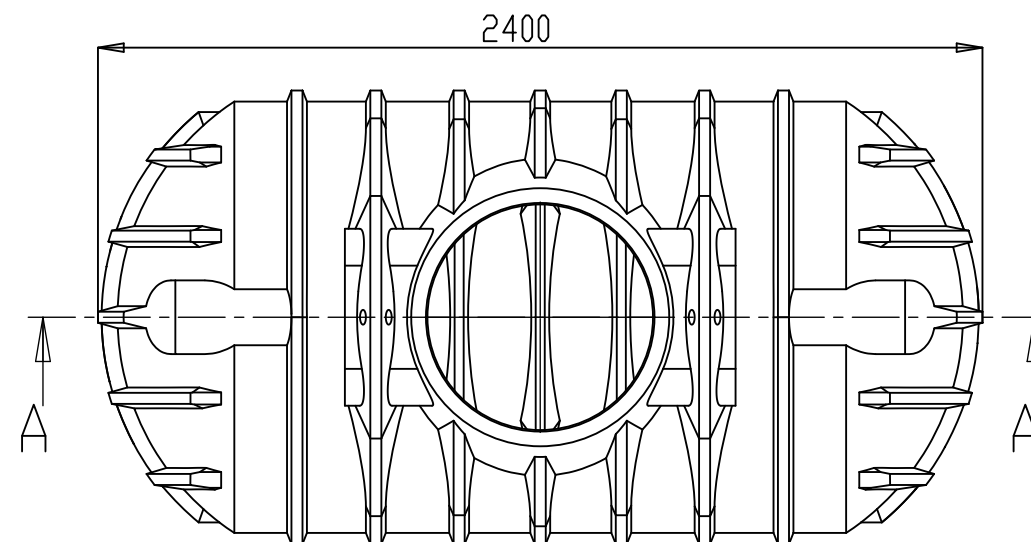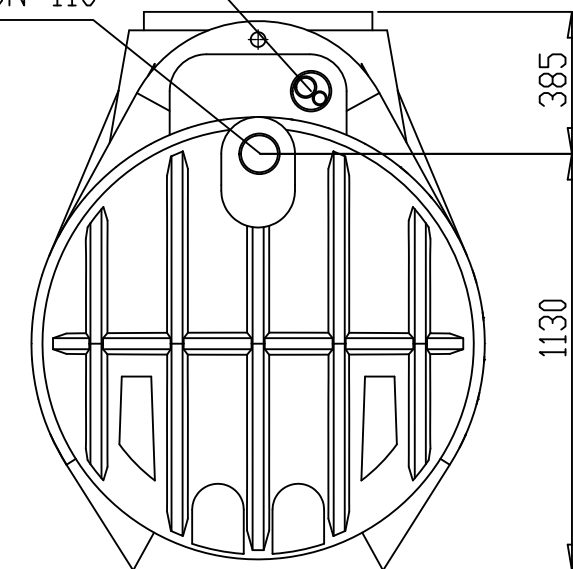

* OSAZENO PVC KGEM ZÁTKOU S
NAVRTANÝMI OTVORY A OSAZENÝMI
MANŽETAMI DN 25 - PRO PE VÝTLAK
ČERPADLA, DN 40 PRO CHRÁNIČKU
ELEKTRO, V PŘÍPADĚ NEVYUŽITÍ JE MOŽNÉ
ZÁTKU NAHRADIT BĚŽNOU PLNOU PVC KGEM
ZÁTKOU A OTVOR ZATĚSNIT NEBO VYUŽÍT
JAKO ALTERNATIVNÍ MOŽNOST PRO
VTOKOVÉ POTRUBÍ

- OTVORY JSOU OSAZENY MANŽETAMI PRO PRŮCHOD POTRUBÍ PVC KGEM DN 110
- NEPOUŽITÉ VTOKY NEBO PŘEPAD JE MOŽNÉ ZASLEPIT KGEM PVC ZÁTKOU
- VTOKY (TECH. OTVOR) JSOU UMÍSTĚNY VE STEJNÉ VÝŠCE
- NA PŘÁNÍ JE MOŽNÉ ZMĚNIT VTOKY A PŘEPAD NA DN 125

