
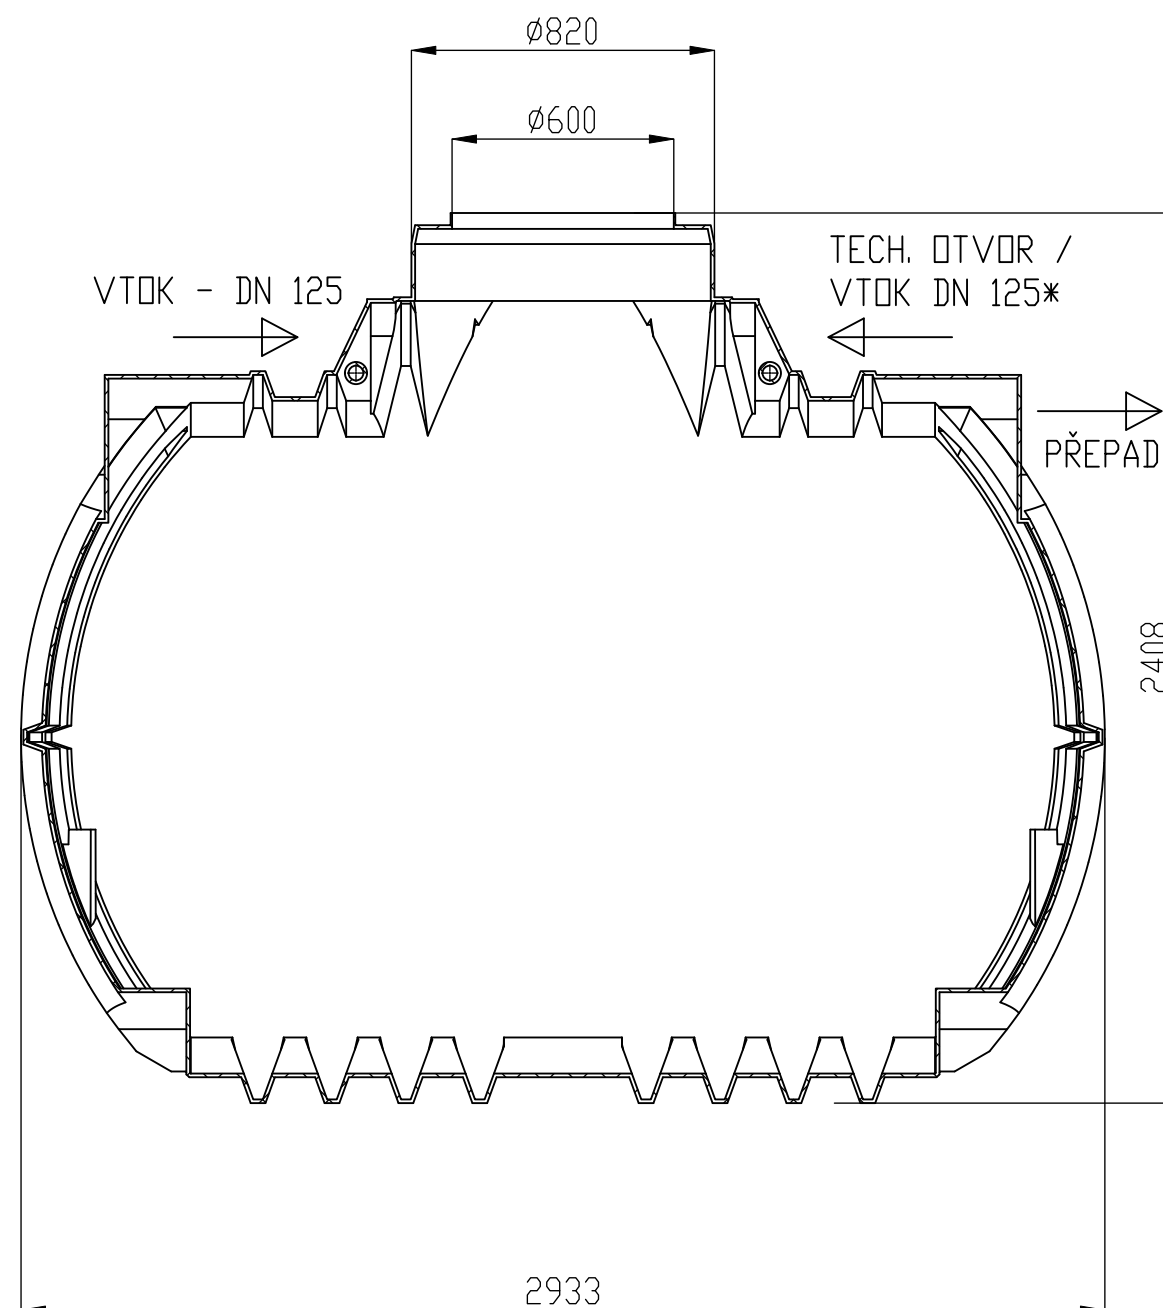



BOČNÍ POHLED 1

PODÉLNÝ ŘEZ

BOČNÍ POHLED 2

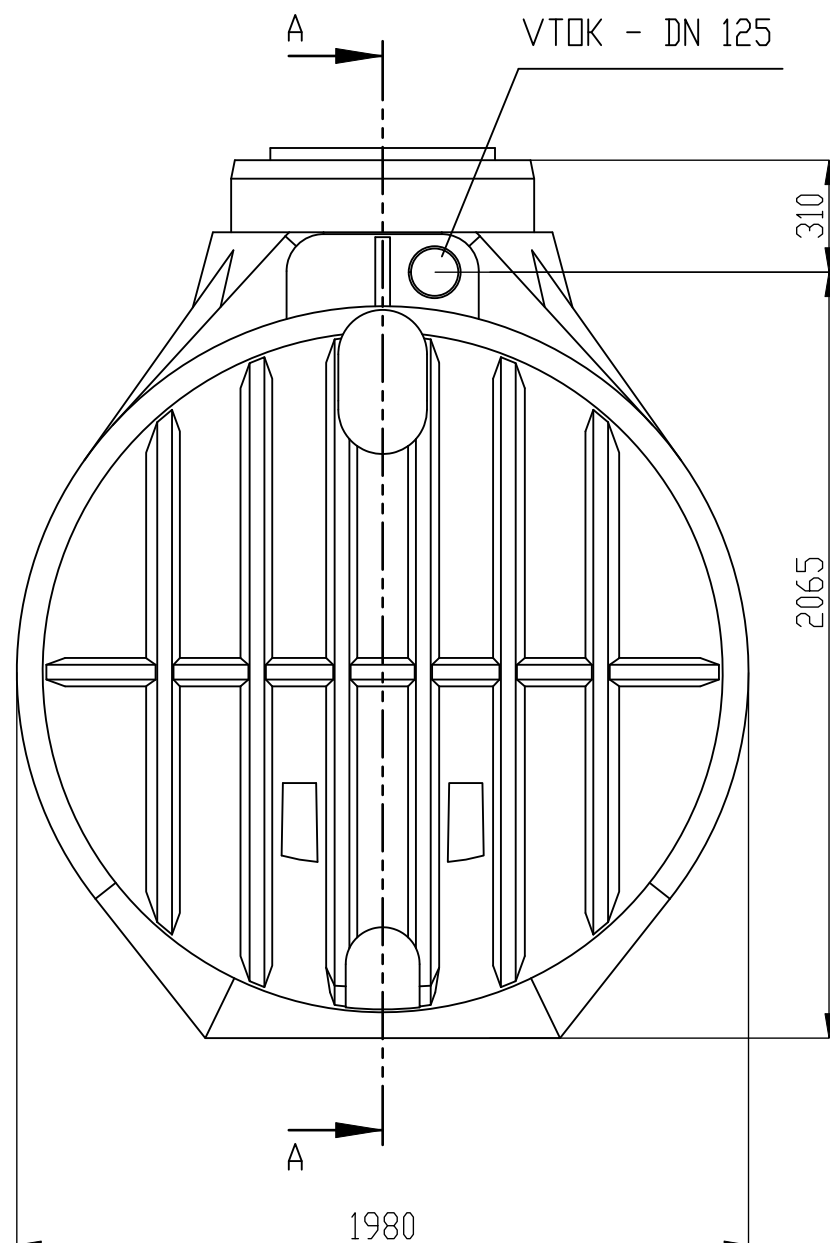

PŘEPAD - DN 125

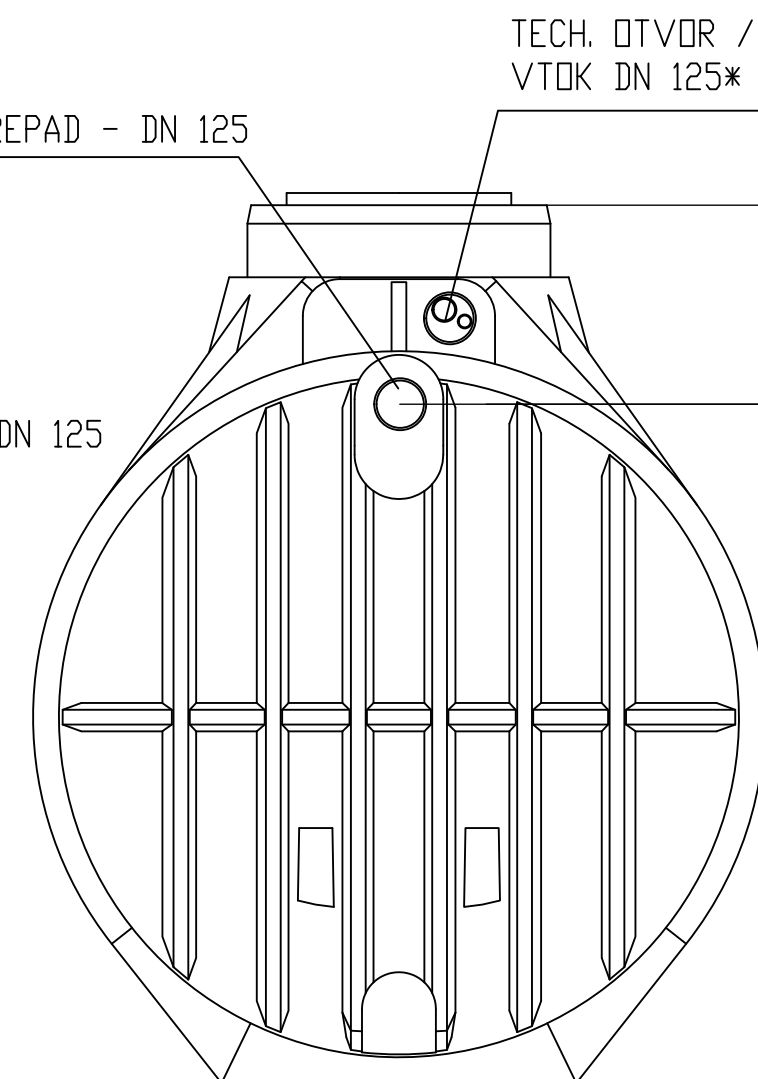

* OSAZENO PVC KGEM ZÁTKOU S NAVRTANÝMI OTVORY A OSAZENÝMI MANŽETAMI DN 25 - PRO VÝTLAK ČERPDLA, DN 40 PRO CHRÁNIČKU ELEKTRO, V PŘÍPADĚ NEVYUŽITÍ JE MOŽNÉ ZÁTKU NAHRADIT BĚŽNOU PLNOU PVC KGEM ZÁTKOU A OTVOR ZATĚSNIT

- OTVORY JSOU OSAZENY MANŽETAMI PRO PRŮCHOD POTRUBÍ PVC KGEM DN 125
- NEPOUŽITÉ VTOKY NEBO PŘEPAD JE MOŽNÉ ZATĚSNIT KGEM PVC ZÁTKOU
- VTOKY (TECH. OTVOR) JSOU UMÍSTĚNY VE STEJNÉ VÝŠCE
- NA PŘÁNÍ JE MOŽNÉ ZMĚNIT OTVORY A MANŽETY NA DN 110 NEBO DN 160

RAMACO
 Ramaco s.r.o.
 Vinohradská 1114/76, 618 00 Brno
 IČ: 04511041, DIČ: CZ04511041