



BOČNÍ POHLED

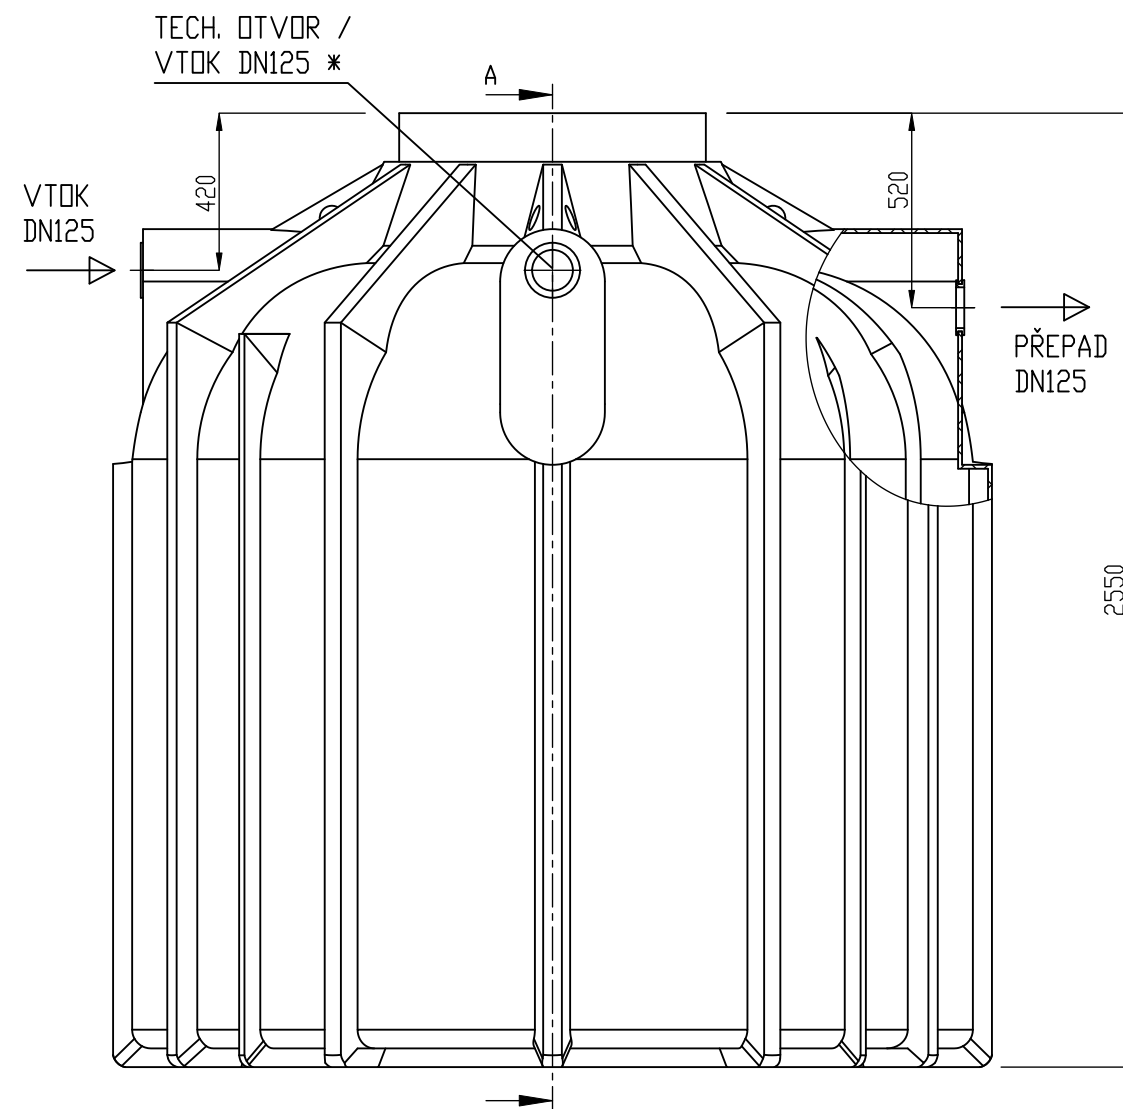

- OTVORY JSOU OSAZENY MANŽETAMI PRO PRŮCHOD POTRUBÍ PVC KGEM DN 125
- NA PŘÁNÍ JE MOŽNÉ ZMĚNIT OTVORY A MANŽETY NA DN110 NEBO DN160
- NEPOUŽITÉ PROSTUPY JE MOŽNÉ ZATĚSNIT KGEM PVC ZÁTKOU

PŮDORYS

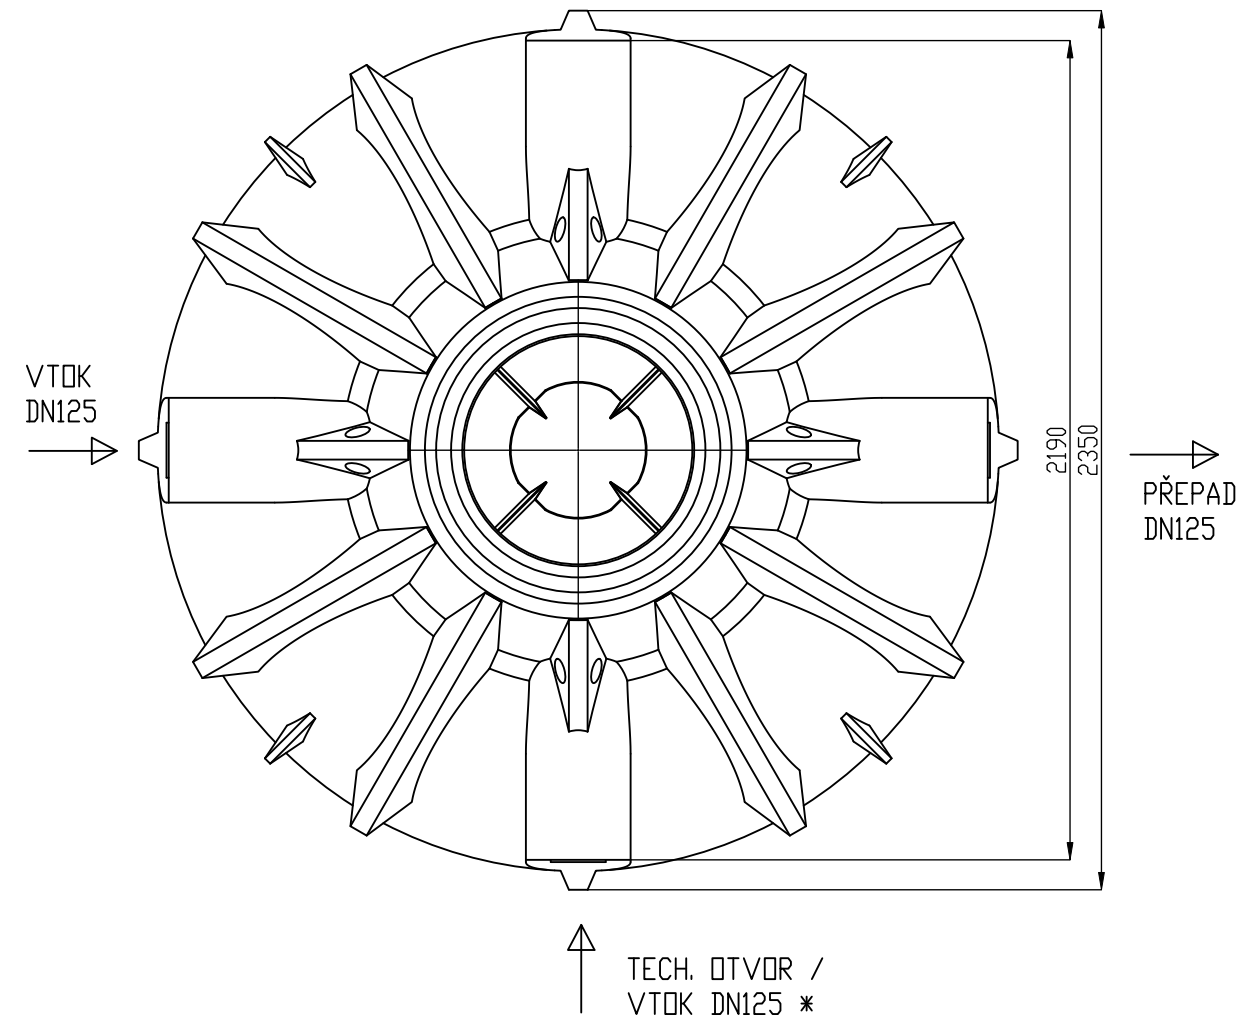

- * OSAZENO PVC KGEM ZÁTKOU S NAVRTANÝMI OTVORY A OSAZENÝMI MANŽETAMI DN25 - PRO VÝTLAK ČERPADLA, DN40 PRO CHRÁNIČKU ELEKTRO, V PŘÍPADĚ NEVYUŽITÍ JE MOŽNÉ ZÁTKU NAHRADIT BĚŽNOU PLNOU PVC KGEM ZÁTKOU A OTVOR ZATĚSNIT

RAMACO
RAMACO s.r.o.
Vinohradská 1114/78, 618 00 Brno
IČ: 043 1041, DIČ: CZ0431041